

Le Bourget du Lac, le 16 juin 2020

Cahier des charges pour les travaux de terrassement dans la Tourbière du « Plan de l'eau » (Les Belleville 73)

Maître d'ouvrage :

Conservatoire d'Espaces Naturels de Savoie

Objet de la consultation :

- Terrassement et remise en état de drains

L'objectif de ces opérations est d'améliorer le fonctionnement biologique de fossés dans un site naturel à forts enjeux écologiques (Arrêté de Protection de Biotope; FR3800614 - Marais Et Tourbières Du Plan De L'Eau) ainsi que ré-ouvrir une prairie en cours d'embroussaillage.

Localisation :

Le chantier se situe sur la commune des Belleville au lieu-dit « Plan de l'eau ». (Cf. carte de localisation).

Détail des prestations :

Remise en état : (modelages fins)

Le prix comprend la remise en état de zones débroussaillées par dessouchage, le travail sera un modelage fin en déblais remblais plus ou moins de 10 cm dans les secteurs définis avec le MOA. La surface concernée est **d'environ 5 000 m²**.

Remblais de fossés :

Le prix comprend la mise en œuvre de matériaux dans le lit d'un fossé. Ces travaux seront effectués par déblais/remblais depuis la berge ré-haussée. Ils consistent à décaper le ré-haussement et le poser dans le lit du fossé afin de ralentir les écoulements et de surélever le fil d'eau.

Les travaux devront être réalisés avec du matériel spécialisé adaptés pour la circulation dans les zones humide (portance délicate).

Le linéaire concerné est **d'environ 400 m**

Attention le prix comprend la pose de filtres à matières en suspension mobiles et les mesures prises pour limiter les impacts dans le milieu naturel.

Démontage et évacuation de seuils :

Le prix comprend le démontage et l'évacuation de 6 petits seuils (1 m x 1 m) posés dans les années 2000. Les emplacements sont indiqués sur la carte ci-joint.

Modalité de réalisation des travaux :

L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et les personnes pendant la durée des travaux.

Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise est tenue d'assurer elle-même la sécurité de son chantier, par conséquent de prendre toutes les mesures de sécurité vis-à-vis du personnel, des tiers et de l'environnement.

Elle veillera particulièrement à :

- ne pas circuler en dehors des accès et de la zone de travail validé avec le MOA
- ne pas détériorer les accès du site
- ne pas endommager le revêtement de la chaussée
- ne pas endommager les clôtures et barrières
- ne pas endommager les arbres et arbustes
- respecter strictement les zones de stockage et de circulation

L'entrepreneur veillera à assurer l'organisation et le suivi de son chantier. Il est responsable de son chantier et du non-respect de la législation en vigueur.

L'entrepreneur supportera les frais de remise en état de la zone du chantier et de réparation des dommages qu'il aura pu causer en dehors de l'emprise du chantier. Il devra assurer le nettoyage continu des voies empruntées et leur réfection en cas de détérioration.

Délai d'exécution :

Le chantier devra débuter après **le 01 octobre 2020 et se terminer avant le 01 novembre 2020**, il est donc de **4 semaines**

Offres :

- DPGF complété et signé
- Devis détaillé reprenant les différentes opérations (temps estimé, matériel utilisé et mode opératoire sommaire par types de travaux)
- Délais de réalisation.

Délai pour l'envoi des offres :

L'offre est à envoyer au maître d'ouvrage cité en début de consultation.

En plus du coût présenté pour chaque prestation, l'offre devra faire apparaître la liste des matériels utilisés, le délai de réalisation et le mode opératoire des travaux dans un document synthétique.

L'analyse des offres sera pondérée comme suit :
- 60 % pour le prix de la prestation
- 40 % pour la valeur technique

L'offre sera à envoyer par courrier au : Conservatoire d'Espaces Naturels de Savoie
Le Prieuré BP 51 – 73 372 – Le Bourget du Lac Cedex
ou par voie électronique à : a.culat@cen-savoie.org et à j.porteret@cen-savoie.org

Une visite sur site avec le maître d'ouvrage est obligatoire avant l'envoi de toute offre de prix
(contacter Alban Culat)

Les offres sont à envoyer par mail aux deux adresses ci-dessous **avant le 22 juillet 2020 à 12h.**

Contact technique :


- Alban Culat : 06 30 48 85 84 a.culat@cen-savoie.org
- Jérôme Porteret : j.porteret@cen-savoie.org

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Désignation	Qté	Unité	Prix HT (€)
Amenée et replis du matériel Ce prix rémunère l'ensemble des opérations d'amené et replis des matériels, nettoyage des voies de circulation utilisées par les engins, ...	1	Forfait	
Remise en état (modelage fin) environ 5 000 m2	1	Forfait	
Remblai de fossés environ 400 m	1	Forfait	
Démontage et évacuation de seuils	6	Forfait	
Total HT :			
TVA 20% :			
Total TTC :			

Date et signature du prestataire :

Tourbière du Plan de l'eau - Localisation de la zone d'étude -

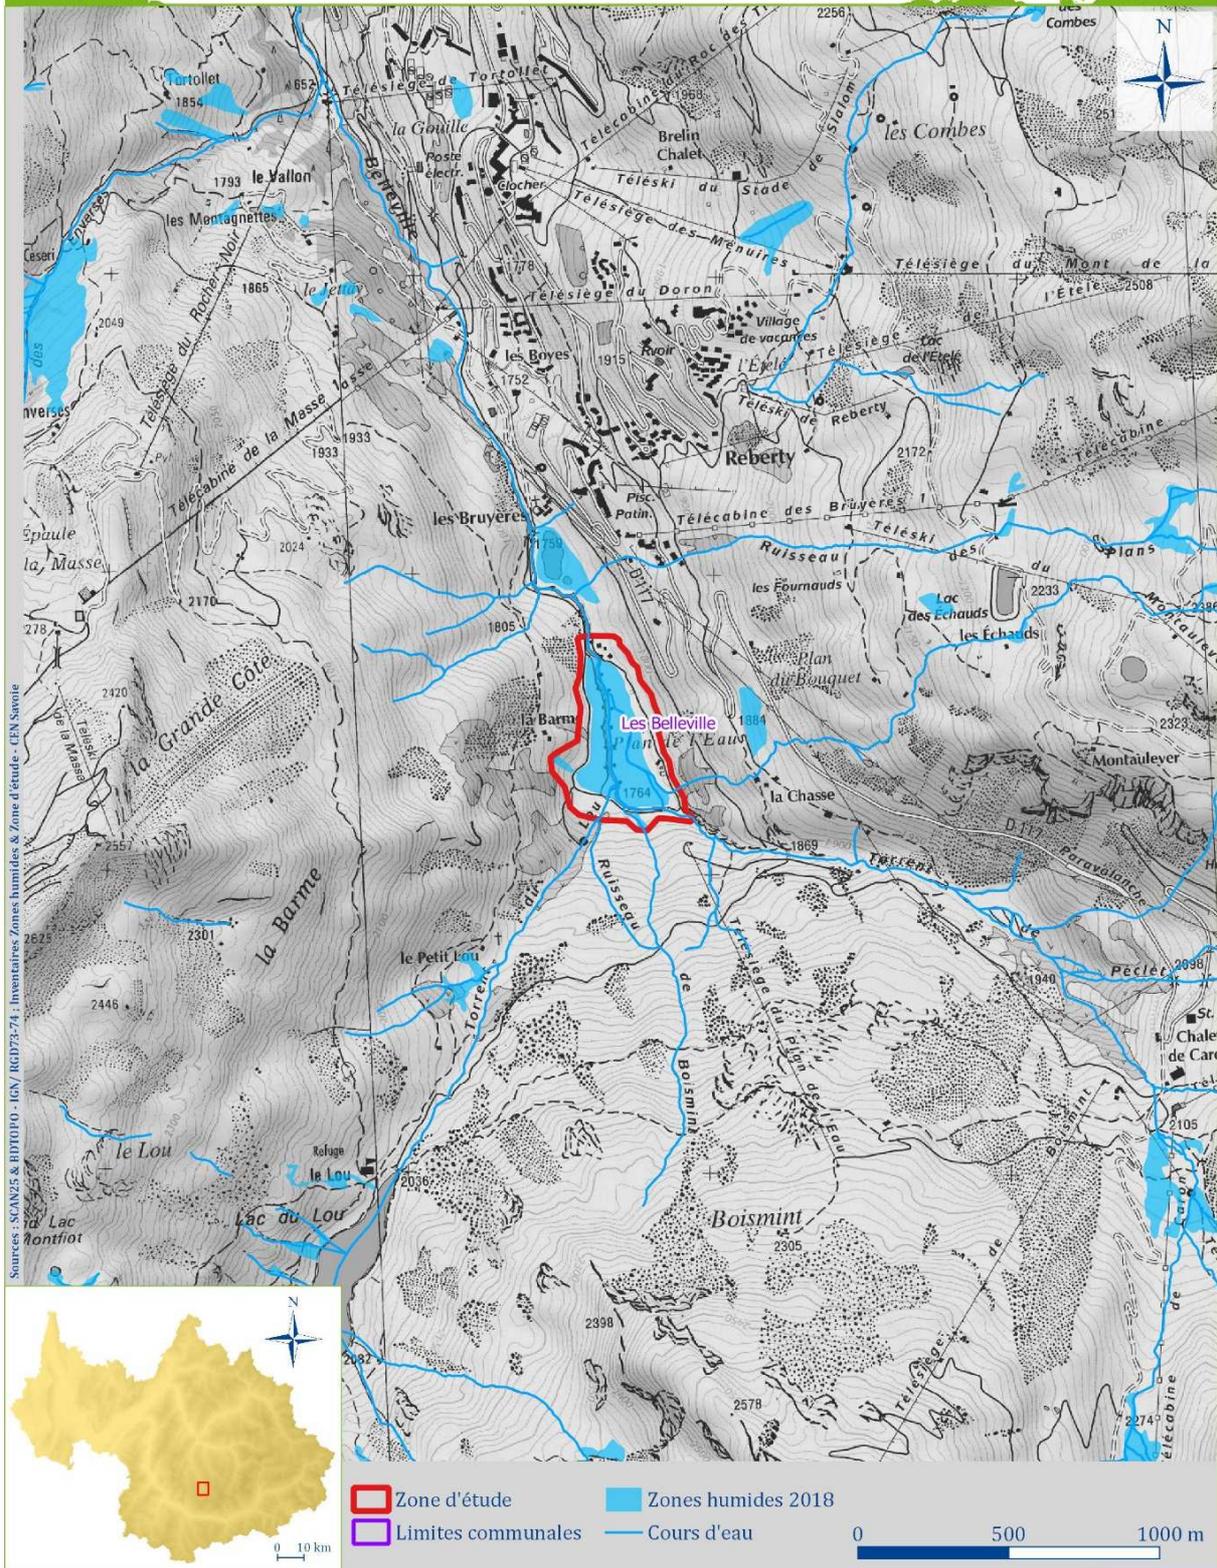

Reprofilage de drains dans la tourbière du Plan de l'eau
(Les Belleville 73)



Sources : BDTOPO & BDORH0 - IGN/ RGD73-74 ; Travaux - CEN Savoie

● Seuils

■ Reprofilage et modelages fins



Projet : Démontage de seuils, reprofilage d'environ 400 m de drains et modelages fins.

Jun 2020
ac1.qgs

